

Détecteur à Flotteur Coudé

OLV-25

NF

Indice A


Page 1/1

Principe de Fonctionnement & Dimensions

Reportez-vous à nos **Notice NF & OL**.

Caractéristiques

VERTICAL		Matière				T° Max en °C	Pression Maxi.	PdC Max VA AC	Densité Mini.	Longueur Fils / Câble
Type	Code Article	Raccord	Raccord/Tige	Flotteur	Circlips					
OLV-25	DF0704LSFM	G1/8	304SS	316LSS	304SS	-10/+100	20 bar	50	0,8	F 1m

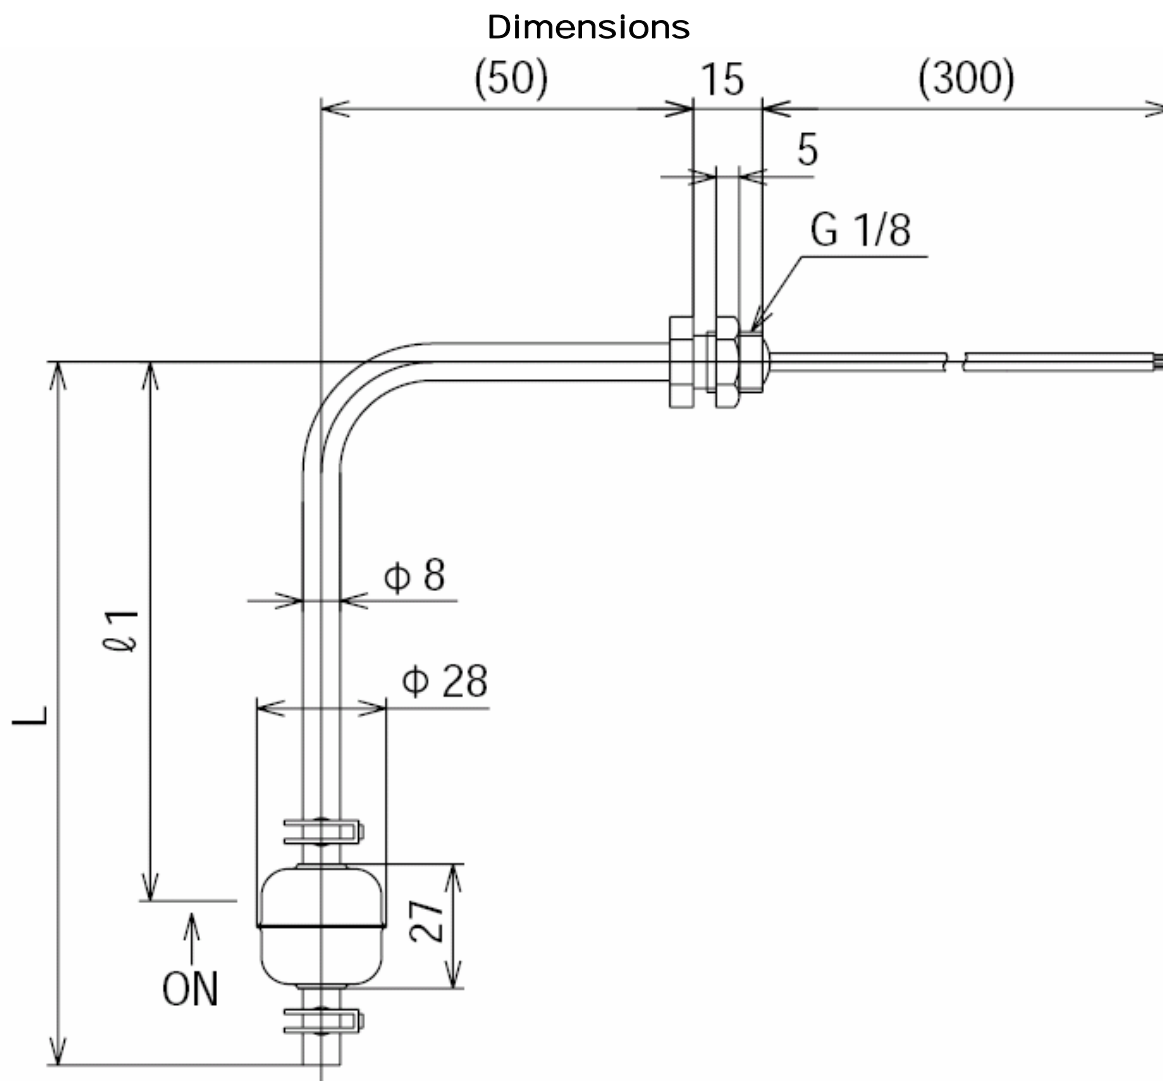

Sous réserve des modifications sans préavis.