

BEIGNE DE COURANT FORMAT MINI SORTIE: ANALOGIQUE

Série CS-6XX

CRL - Série CS-6XX
Page 1/2 - Indice A



Détection/contrôle précis de la puissance

CARACTÉRISTIQUES:

- Noyau Solide
- Sortie Analogique
- Courant d'entrée jusqu'à 100 ampères
- Conception compacte et petite

***Ayez l'esprit tranquille
grâce à des capteurs de
courant fiables***



TEL +33 (0)2 47 273 985 / FAX +33 (0)2 47 480 491
contact@airindex.fr - www.airindex.fr

CERTIFIÉ ISO 9001


DESCRIPTION:

La série de beignes de courant, CS-6XX-XX, surveille la ligne de courant pour des charges électriques comme des pompes, des convoyeurs, des outils pour machines ou des ventilateurs et offre une sortie de 4-20 mA, 0-5 Vcc ou 0-10 Vcc (Modèle spécifique) pour représenter le courant de la charge.

La série CS-650 et CS-651 ne nécessitent pas d'alimentation électrique externe comme elles sont totalement alimentées par l'induction de la ligne VCA sous surveillance. La série CS-652 est alimentée par une boucle et nécessite une alimentation électrique externe de 15-30 Vcc.

SPÉCIFICATION:

Intervalle de mesure:	10/20/50 Ampères (Modèle spécifique)
Courant d'entrée maximal:	100 Ampères continue
Précision:	± 1% de la pleine échelle
Puissance du Capteur:	Autoalimenté (CS-650 et CS-651) 15-30 Vcc, Alimenté avec boucle (CS-652)
Type de Sortie:	0-5 Vcc, 0-10 Vcc ou 4-20 mA
Charge de Sortie:	1 MΩ Typique (CS-650 et CS-651) 250 Ω Typique (CS-652)
Erreur de chargement:	Ajouter 1.2% d'erreur avec 100 KΩ (CS-650 et CS-651 Seulement)
Fréquence:	50/60 Hz
Temps de Réponse:	<250 mS Typique (0-90%)
Classe d'isolation:	600 Vca, conducteurs isolés
Température de fonctionnement:	-15 à 60 °C (5 à 140 °F)
Humidité de fonctionnement:	5 à 90% HR sans condensation
Bornier:	14 à 22 AWG
Dimensions:	48 x 49 x 21 mm 1.9x 1.93 x 0.83 po
Fenêtre du Capteur:	0.45 po (11.4 mm)
Matériaux du boîtier:	ABS/PC, UL94 V-0
Approbations de l'Agence:	Listée cULus

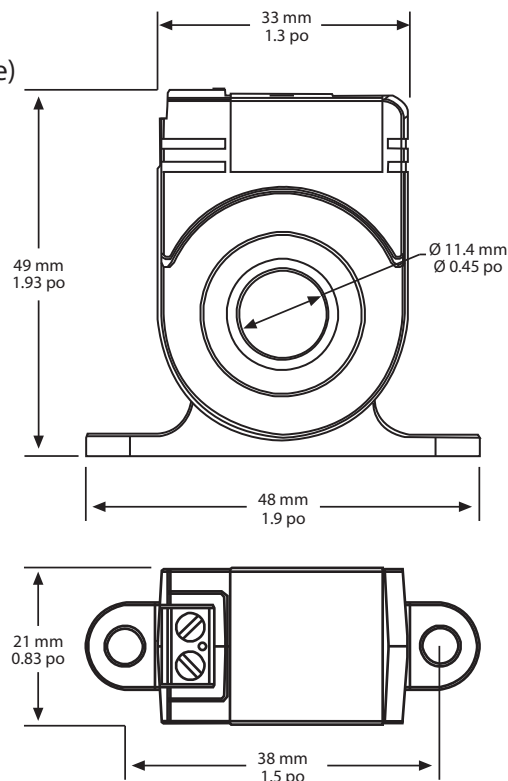

INFORMATION DE COMMANDE DU PRODUIT

MODÈLE	Signal de Sortie
CS-650	0-5 Vcc, Autoalimenté
CS-651	0-10 Vcc, Autoalimenté
CS-652	4-20 mA, Alimenté avec boucle

CODE	Intervalle d'Entrée
10	0-10 Ampères
20	0-20 Ampères
50	0-50 Ampères

CS650 - 10

Beigne de Courant, Sortie de 0-5 Vcc, Entrée de 0-10 Ampères

Greystone Energy Systems, Inc. réserve le droit de modifier la conception sans préavis.



Greystone Energy Systems Inc. est l'un des principaux fabricants de capteurs et de transducteurs pour systèmes CVC destinés aux systèmes de gestion d'immutique possédant la certification ISO en Amérique du Nord. La société s'est taillé une réputation de chef de file de l'industrie à l'échelle mondiale grâce à sa technologie avant-gardiste en matière de conception, à son soutien technique rapide et à son engagement à respecter les délais de livraison. Greystone Energy Systems Inc. est fière de son système de gestion de la qualité certifié ISO 9001 qui garantie à ses clients la fiabilité constante des produits.



TEL +33 (0)2 47 273 985 / FAX +33 (0)2 47 480 491
contact@airindex.fr - www.airindex.fr