

Permet l'utilisation des transmetteurs 4-20 mA sous 48 Vdc
Protège les entrées automates
Limitation de courant à 45 mA
Tension de service maxi 60 Vdc
Chute de tension 23-24 Vdc @ 4-20 Ma
Assure la protection des boucles 4-20 mA




Caratéristiques

Courant	Limitation électronique à 45 mA
Tension	60 Vdc maxi en limitation continue sans destruction.
Chute de tension	23V à 4 mA / 24 V à 20 mA
Température d'utilisation	0 à 50 °C
Bande passante	0 à 50 KHz
Montage	Sur Rail DIN Oméga ou Assymétrique
Raccordement	Bornier à vis pour câble de 0.5 à 4 mm ²
Référence de commande	BRL24V-45mA

Dimensions & Raccordement

Pas 6 mm +0,05 (.238")

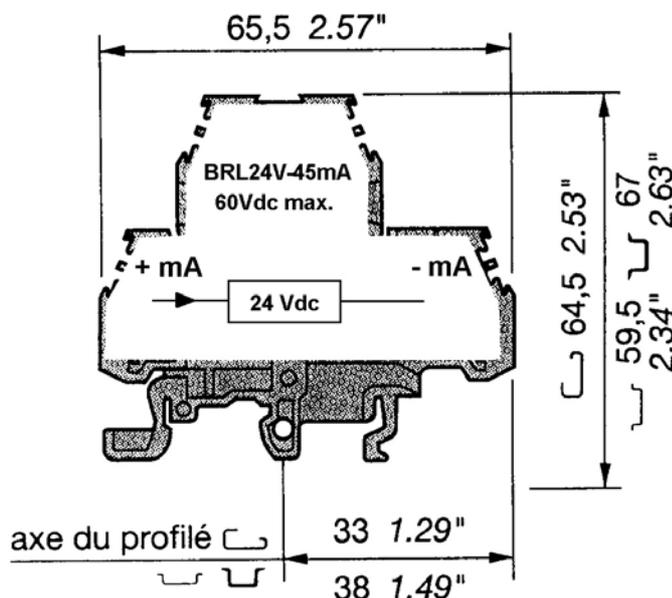

Sous réserve de modifications sans préavis.